TAIYO

55波使用可能

26・27MHz帯1W DSB無線電話機

TV-S603

- セルコール呼出装置内蔵（標準装備）
- セルコール受信機内蔵可能（オプション・3波同時受信可能）
- 秘話装置内蔵可能（オプション）

26・27MHz帯1W DSB無線電話機　TV-S603

▼特　長

- CH番号／周波数の表示切替えがワンタッチ。
- 電源の入力範囲が11～30VDCと広く12VDC船でも安定に動作します。
- 常用波／全波の切替えがワンタッチ常用するチャンネルを最大20波まで記憶でき全波55波との切替えが簡単にできます。
- セルコール呼出が簡単にできます。
- セルコール受信時（オプション）は、音（スピーカ）とLEDで知らせます。
  個別呼出と一括呼出の区別も音色とLEDの表示で区別できます。
- 拡声機能により船内の連絡・指令が便利です。

▼認証番号

型式名：TV-S603
認証番号：0010YA1011
工事設計認証年月日：平成18年6月15日

▼仕　様

共通事項	
電波形式	A3E
周波数範囲	26760～27988kHz
直信方式	プレストーク式
電源	A　DC11～30V（DC24V時　25W）
	B　AC100V　1Φ50～60Hz 40VA
	（オプションのAC電源TG-1637CSが必要）
送信部	
送信出力	1W
周波数偏差	50Hz以内
マイクロホン	ダイナミックマイク 600Ω
出力インピーダンス	75Ω
受信部	
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
定格出力	3W
スピーカー	トランペット型 8Ω

標準構成	送受信機本体（取付金具付）
	空中線及び空中線ケーブル（8m）
	トランペットスピーカ・ダイナミックマイク（5mケーブル付）
	電源ケーブル・工事材料・予備品
オプション	AC電源　TG－1637CS
	セルコール受信ユニット
	4mホイップアンテナ（地線ナシ）
	トランペットスピーカー（拡声機能用）
	秘話ユニット　TV-H2

▼系統・寸法図

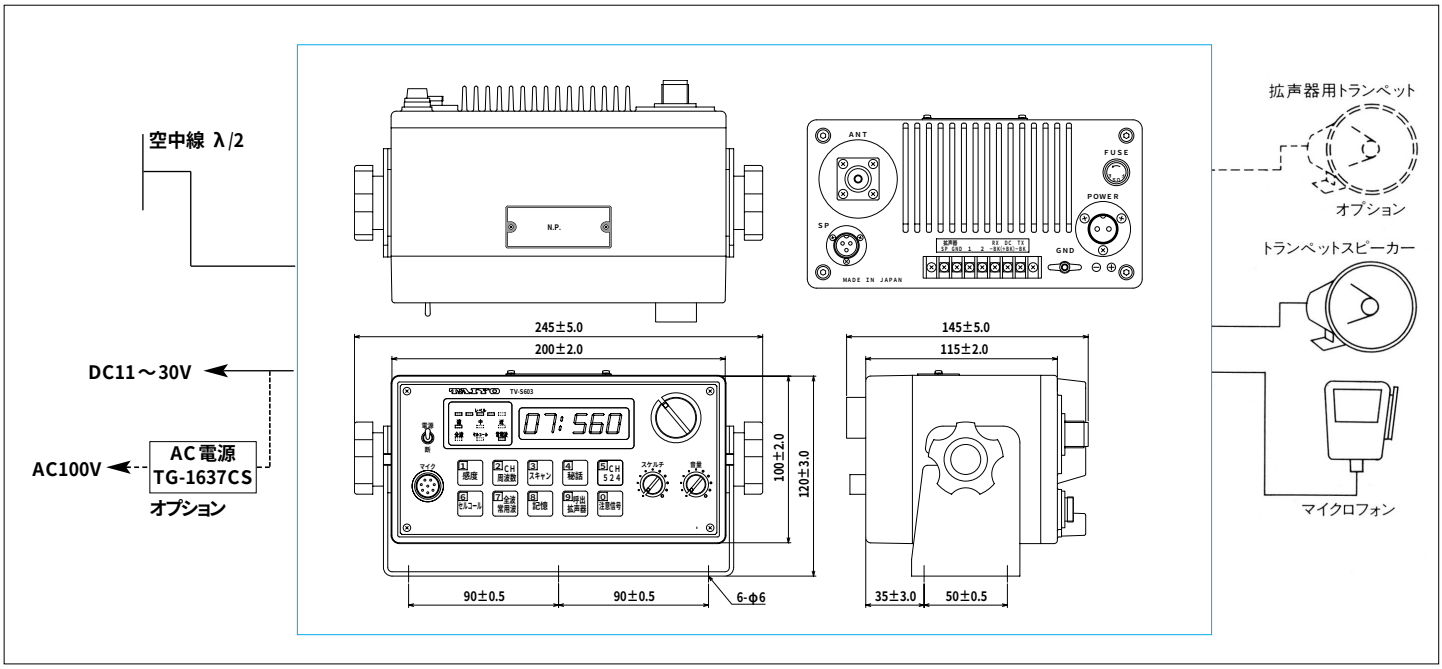

ご注意：　本製品をご使用になる前に、必ず、取扱説明書をよくお読みください。
*仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

太洋無線株式会社

ISO9001
ISO14001

本社営業部〒144-0033東京都大田区東糀谷2-11-18　電話(03)5735-1207　FAX(03)5735-1683
福岡営業所〒810-0075福岡市中央区港2-2-11 (広田ビル)　電話(092)771-2367(代)　FAX(092)713-9139
神戸営業所〒650-0012神戸市中央区北長狭通4-9-26 (西北神ビル5F)　電話(078)392-3717(代)　FAX(078)392-3887
北京代表処 中國北京市朝陽區東三環北路3號 幸福大厦13階1318室　電話86-10-6463-0921　FAX86-10-6463-0925
台湾太洋無線股份有限公司 中華民国高雄市前鎮區衙路288-6號之2F-2　電話886-7-815-8075　FAX886-7-815-7319

http://www.taiyomusen.co.jp

TV-S603J　1-0612-20NMP-1　TCC0022